

5664

Dispositivo di giunzione con ancoraggio del cavo IP68

Junction device with cord anchorage IP68

4 Uscite

Connessione 2x1

Collegamento in serie

Per cavi in neoprene

Diametro esterno cavo

(min. – max.) 4,5 – 8.5mm

4 Ways


Connection 2x1

Serial connection

For cables in rubber

External diameter of the cable

(min. – max.) 4.5 – 8.5mm

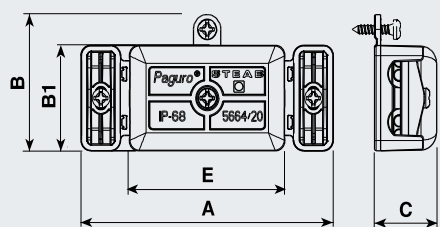


Dimensioni / Dimensions (mm)

A	B	B1	C	E
80	39,5	30,5	19,5	50



Schema di collegamento in serie di 3 faretti LED con alimentatore


Wiring diagram 3 LED spotlights serial connected with driver

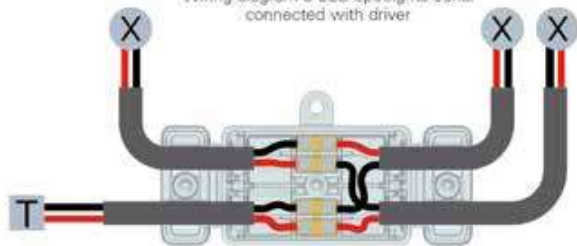

Alimentazione e controllo di sorgenti (Sistema a protocollo DALI)

Supply and drive lighting fixtures (DALI system)

cavo elettrico 2 poli
electric cable
2 conductors

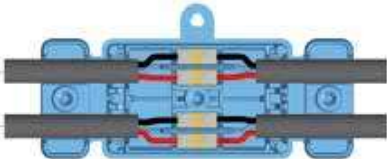

cavo di ingresso separato 2 poli
separate cable in 2 conductors
controller DALI (bassa tensione AC)
oppure
linea DALI proveniente da un altro
apparecchio
controller DALI (low-voltage AC)
or
DALI line arriving from another
lighting fixtures

