

5660/5

Dispositivo di connessione con ancoraggio del cavo IP68

Junction device with cord anchorage IP68

4 Uscite

Connessione 5x1,5

(per apparecchi dimmerabili e/o a sistema a protocollo DALI)

Per cavi in neoprene e/o PVC

Diametro esterno cavo

(min. – max.) 7,5 – 16mm

4 Ways


Connection 5x1.5

(for dimmable and/or DALI system's lighting fixtures)

For cables in rubber and/or PVC


External diameter of the cable

(min. – max.) 7.5 – 16mm

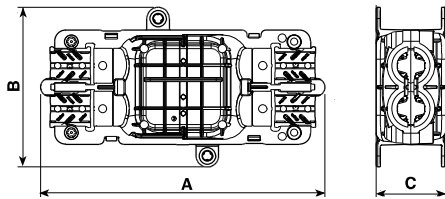

Dimensioni / Dimensions (mm)

| A | B | C |
|-----|----|----|
| 138 | 78 | 35 |

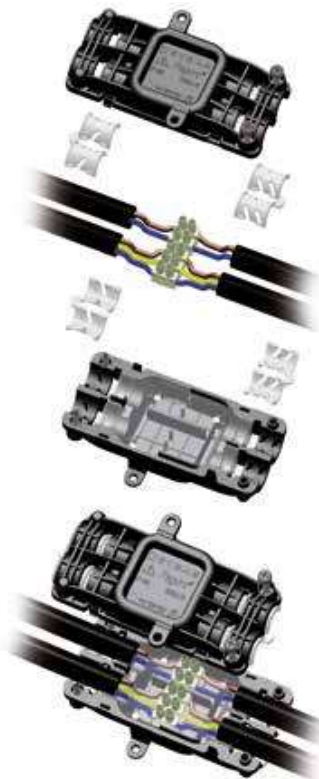

Alimentazione e controllo di sorgenti fluorescenti (sistema a protocollo DALI)
Supply and drive fluorescent lighting fixtures (DALI system)

cavo d'ingresso 3 poli
cable in 3 conductors
rete (230 V AC)
rated voltage (230 V AC)

cavo d'ingresso separato 2 poli
separate cable in 2 conductors
controller DALI (bassa tensione AC)
oppure
linea DALI proveniente da un altro
apparecchio
controller DALI (low voltage AC)
or
DALI line arriving from another
lighting fixtures

