




5664/20 Dispositivo di giunzione IP68 con ancoraggio del cavo

IP68 Junction device with cord anchorage



4 Uscite
Collegamento in parallelo
 Per cavi in neoprene
 Diametro esterno cavo
 (min. – max.) 4,5 – 8,5 mm
 Connessione suggerita
 fino a 2x1 mm²

4 Ways
Parallel connection
 For cables in rubber
 External diameter of the cable
 (min. – max.) 4.5 – 8.5 mm
 Suggested connection up to
 2x1 mm²

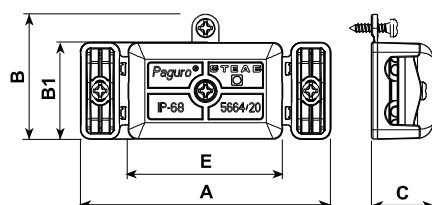

Materiale / Material
 21 Nylon 66 RV-AE

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Materiale / Material	Colore / Colour	Omologato / Certified
	A	B	B1	C	E			
5664/20	80	39,5	30,5	19,5	50	21	2 Nero / Black	CS

Esempio di montaggio

Assembly's example

